



Aufzugschacht-Entlüftung Lamelle für Steildach

Material: Aluminium Almg 3

- Schlagregendicht
- Sicher gegen Flugschnee
- Kein Kondensat
- Mit Steinwolleämmung Brandschutzklasse A1



- + Bei diesem Produkt entfallen die Artikel-Nummern und Preise, da diese individuell auf Bestellung und Ihren Maßvorgaben angefertigt wird!
(Bestell- und Angebotsformular siehe nachfolgende Seite.)
- + Die Aufzugschacht-Entlüftung muss beim Einbau zusätzlich mechanisch befestigt werden.
- + Pulverbeschichtung in RAL-Farben bei allen Aluminium-Teilen möglich. Preis auf Anfrage.
- + Bauteil besitzt keine Brandschutz-Zulassung. Eignung muss im Einzelfall mit Brandschutzgutachter abgestimmt werden.
- + Keine Lagerware. Lieferzeit 10 – 12 Tage.
- + Details und Bestellung siehe Seite 3/9





- **Bestellung** Aufzugschacht-Entlüftung Lamelle für Steildach

- **Angebot** Aufzugschacht-Entlüftung Lamelle für Steildach



Hier Größe der benötigten freien Öffnung, freien Lüftungsquerschnitt und Höhe eintragen. Alle anderen Abmessungen ergeben sich aus der Fertigungsplanung.

Menge	Korpushöhe (H ₁)	Länge lichte Öffnung (L ₁)	Breite lichte Öffnung (B ₁)	Dachneigung	freier Lüftungsquerschnitt	Material
						Aluminium 2 mm

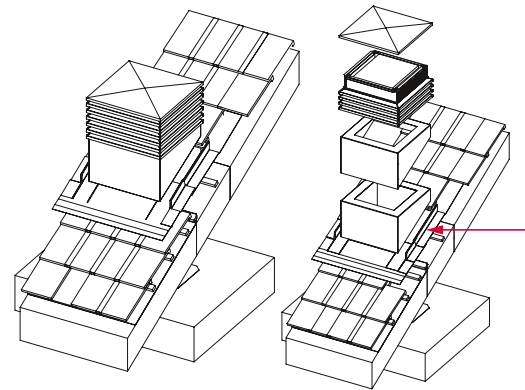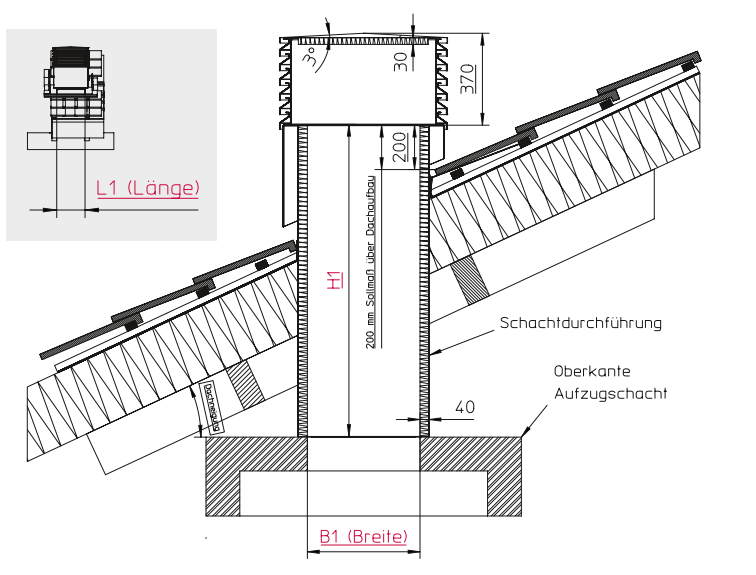

Schachtverwahrung für Dacheindeckung muss bauseits erfolgen

Besteller/Absender

Firma

Straße

Ansprechpartner

PLZ/Ort

E-Mail

Telefon

Pulverbeschichtung in RAL-Farben möglich. Preis auf Anfrage.